

AGV Battery Systems



Motive Power Systems



Telecom/IT Battery Systems



Railway Battery Systems



Power Supply



Standby



OPzV

阀控密封式铅酸蓄电池

产品特性

⇨ 优点

- ☐ 胶体式电解液
 - ⇨ 免维护
 - ⇨ 水平放置(供选择)
- ☐ 管状极板
 - ⇨ 长循环寿命
- ☐ 最新设计的符合DIN规范的产品
 - ⇨ 与已有产品兼容
- ☐ 集成端子/系统连接件
 - ⇨ 抗腐蚀性
 - ⇨ 即使在安装时也能防止短路现象的发生

应用

- ☐ IT/电信
- ☐ 安全照明
- ☐ 信号设备



HOPPECKE


POWER FROM INNOVATION

OPzV 型号一览表

容量、尺寸和重量 (参照 DIN40742*)

型号	C ₁₀ /1.80V Ah	C ₅ /1.77V Ah	C ₃ /1.75V Ah	C ₁ /1.67V Ah	重量 kg	长 L mm	宽 W mm	高 H mm
4 OPzV 200	200	172	150	106	20	208	105	420
5 OPzV 250	250	215	188	133	24	208	126	420
6 OPzV 300	300	258	225	159	28	208	147	420
5 OPzV 350	350	300	263	185	31	208	126	535
6 OPzV 420	420	360	315	222	37	208	147	535
7 OPzV 490	490	420	368	259	42	208	168	535
6 OPzV 600	600	516	450	312	50	208	147	710
8 OPzV 800	800	688	600	416	68	215	193	710
10 OPzV 1000	1000	860	750	520	82	215	235	710
12 OPzV 1200	1200	1032	900	624	97	215	277	710
12 OPzV 1500	1500	1260	1116	744	120	215	277	855
16 OPzV 2000	2000	1680	1488	992	165	215	400	815
20 OPzV 2500	2500	2100	1860	1240	200	215	490	815
24 OPzV 3000	3000	2520	2232	1488	240	215	580	815

* 所有容量都是参照 DIN40742 标准, 详见各产品数据表

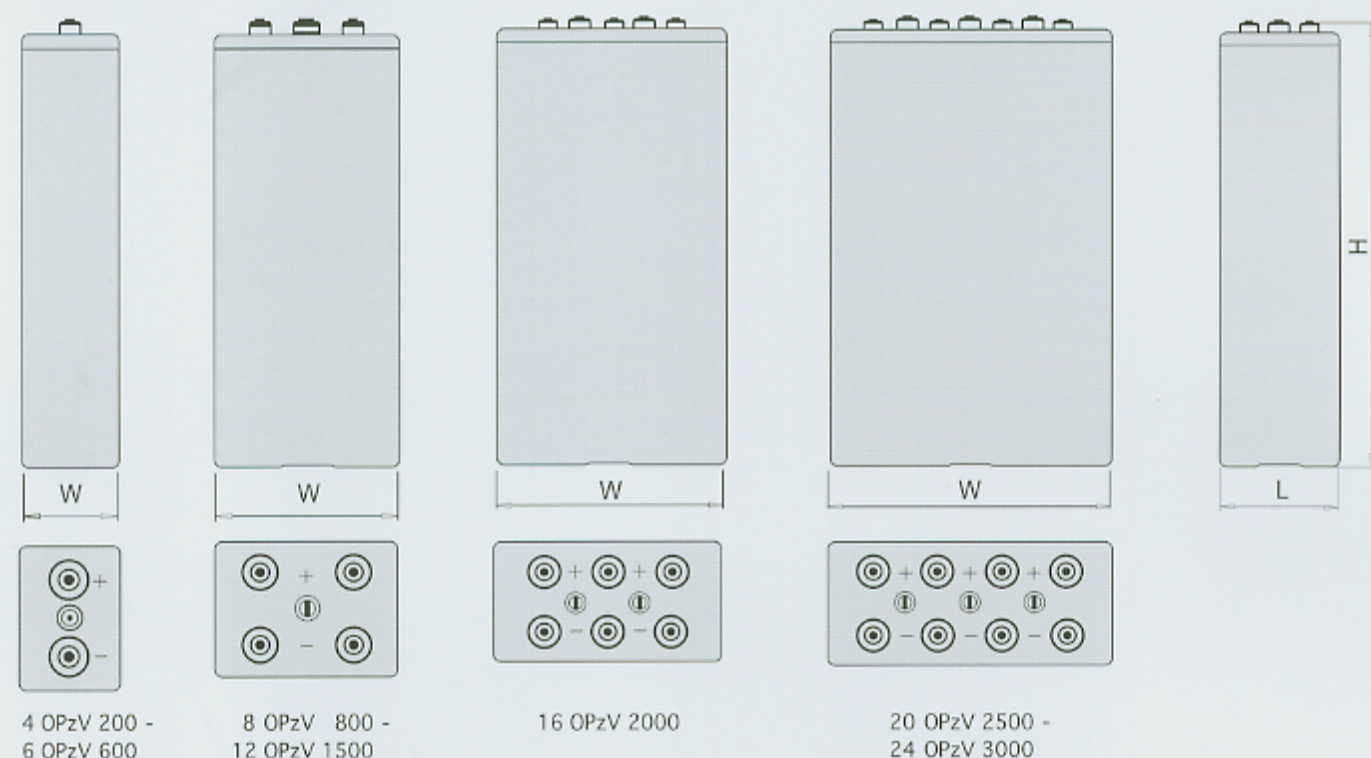

使用寿命: 大于18年

循环次数: 80%放电深度时大于1200次

荷贝克电源系统(上海)有限公司
上海市普陀区常和路288号 兴润园10号
邮编: 200331
电话: 021-62849955
传真: 021-62505454
E-mail: hoppecke_sh@hoppecke.com.cn

北京办事处:
北京市建国门外大街24号,
京泰大厦1806室 邮编: 100022
电话: 010-65156274/75
传真: 010-65156279
E-mail: hoppecke_bj@hoppecke.com.cn

广州办事处:
广州市环市东路368号, 花园酒店花园
大厦938室 邮编: 510064
电话: 020-83849715 020-83844951
传真: 020-83765902
E-mail: hoppecke_gz@hoppecke.com.cn